Techno Systems
IMAGINATION IN ACTION

Світильники накладні LED ROUND DOWNLIGHT, LED SQUARE DOWNLIGHT

ПАСПОРТ

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

М. ХАР ІВ

Techno Systems
IMAGINATION IN ACTION

Світильники накладні LED ROUND DOWNLIGHT, LED SQUARE DOWNLIGHT

1. **Загальні відомості:**

1.1.Світильники LED DOWNLIGHT призначені для загального та місцевого освітлення адміністративних, громадських та побутових приміщень. Світильники поділяються на такі, що встановлюються у підвісні та гіпсокартонні стелі та накладні, які монтуються на будь-яку поверхню.

1.2. Світильник відповідає вимогам Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, Технічному регламенту безпеки низковольтного електричного обладнання (Декларація про відповідність виробника)

1.3. Ступінь захисту від впливу зовнішнього середовища IP20

2. **Технічні характеристики:**

2.1. Номінальна потужність, 6Вт/12Вт/18Вт/24Вт

2.2. Частота току – 50 Гц

2.3. Припустима напруга – 180-260 V

2.4. Кольорова температура – 4000К

2.5. Кут розсіювання – 120°

2.6. Джерело світла – SMD 2835

2.7. Світловий потік, лм -70 Лм/Вт

3. **Комплект поставки:**

3.1. Світильник

3.2. Упаковка

3.3. Паспорт

4. **Вимоги з технікибезпеки:**

Встановлення та очищення світильника виконувати тільки при відключенному живленні.

5. Склад виробу:

Світильник складається із пофарбованого литого алюмінієвого корпусу, адаптера та світлодіодного модуля.

6. Правила експлуатації та установки:

Експлуатація світильника виконується згадно з «Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів». Розпакувати світильник, закріпити його на установчій поверхні, підключити провода до клем згідно кольорового маркування.

7. Гарантійні забов'язання:

7.1. Завод-виробник (його представник в Україні) забов'язується відремонтувати чи замінити світильник, що вийшов з ладу, не з вини покупця при умові правильної експлуатації, протягом гарантійного строку.

7.2. Гарантійний строк 1 рік з дати продажу

7.3. Строк служби у нормальних кліматичних умовах при дотриманні правил монтажу та експлуатації складає 30000 годин.

8. Схема:

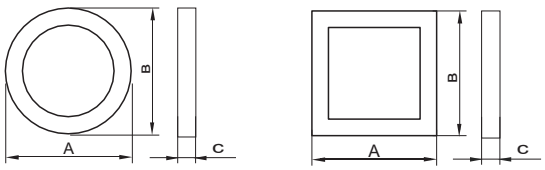

Потужність, Вт.	Температура, К	Світловий потік, Лм.	Габаритні розміри, мм.		
			A	B	C
6	4000	420	120	120	28
12	4000	850	170	170	28
18	4000	1300	225	225	28
24	4000	3000	300	300	28

9. Гарантійний талон:

Місце продажу:	Дата продажу:
Підпис продавця:	Підпис покупця:
Дата обміну:	Дата обміну: