



Techno Systems
IMAGINATION IN ACTION

ГІЛЬЗА GL АЛЮМІНІЄВА З`ЄДНУВАЛЬНА

Керівництво з експлуатації. Паспорт





1. Призначення:

Алюмінієві гільзи типу GL товарного знаку Techno Systems (далі гільзи), призначені для з'єднання встик шляхом опресування заздалегідь зачищених від ізоляції алюмінієвих проводів і кабелів з використанням відповідного інструменту (механічних кліщів, гідравлічних пресів).

Гільзи відповідають вимогам ДСТУ 23469.2.

Гільзи виконані з алюмінію без захисного покриття та відносяться до гільз з двостороннім заповненням.

*Колір може відрізнятися в залежності від партії.

Нормальними умовами експлуатації гільз є:

- температура навколишнього середовища від мінус 40 °С до плюс 80 °С;
- Середнє значення відносної вологості не більше 90%.

2. Загальний вигляд та габаритні розміри:

Габаритні розміри гільз GL наведені у таблиці 1 та на рисунок 1

Таблиця 1 - Технічні характеристики

№	Виконання	Перетин жил проводів і кабелів, мм	Розміри, мм			
			ØD	Ød	L	L1
1	GL-10	10	10,0	5,0	60,0	25,0
2	GL-16	16	10,0	6,2	70,0	30,0
3	GL-25	25	12,0	7,0	75,0	32,0
4	GL-35	35	14,0	8,5	85,0	37,0
5	GL-50	50	16,0	9,7	95,0	42
6	GL-70	70	18,0	11,5	105,0	47,0
7	GL-95	95	21,0	13,5	110,0	50,0
8	GL-120	120	23,0	15,0	115,0	52,0
9	GL-150	150	25,0	16,5	120,0	55,0
10	GL-185	185	27,0	18,5	125,0	57,0
11	GL-240	240	30,0	21,0	130,0	60,0
12	GL-300	300	34,0	23,0	140,0	64,0

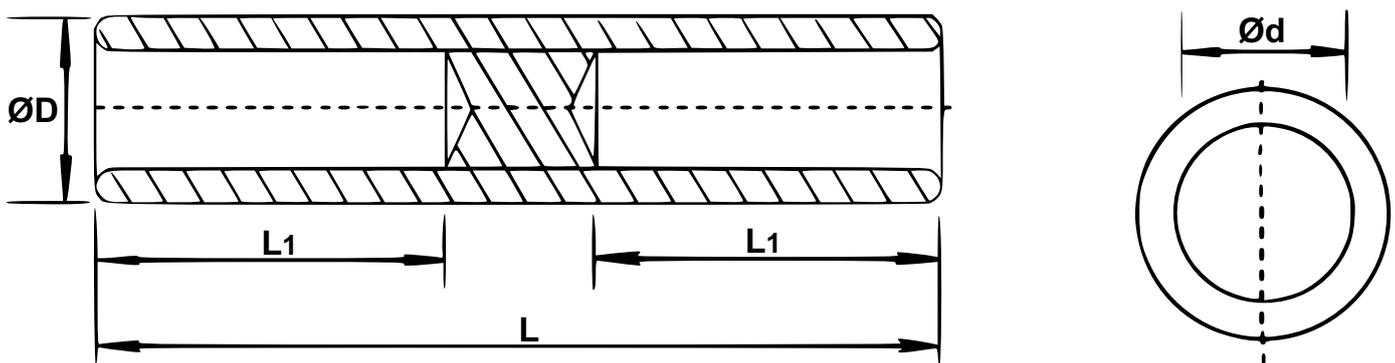


Рисунок 1 - габаритні розміри

3. Правила та умови безпечного та ефективного використання та монтажу, а також утилізації:

При монтажі та експлуатації гільз необхідно дотримуватися вимоги «Правил техніки безпеки та технічної експлуатації електроустановок споживачів».

Для забезпечення високої якості опресування рекомендується використовувати обтискні кліщі для відповідного типу гільз.

Забороняється пробувати обжим гільз з проводами, що знаходяться під напругою!

При нормальному функціонуванні після закінчення терміну служби гільзи не становлять небезпеки у подальшій експлуатації.

Гільза GL не підлягає ремонту. При виході з ладу виріб утилізувати.



4. Умови транспортування, зберігання та утилізації:

Транспортування гільз допускається в упаковці виробника будь-яким видом критого транспорту, що забезпечує запобігання упакованим гільзам від механічних пошкоджень, забруднення та попадання вологи.

Зберігання гільз здійснюється лише в упаковці виробника в приміщеннях з природною вентиляцією при температурі навколишнього повітря від мінус 45 °С до плюс 50 °С та відносної вологості 70%, допускається зберігання при відносній вологості до 95% при 25 °С.

Утилізація гільз проводиться шляхом передачі їх організаціям, що займається прийомом та переробкою кольорових металів.

5. Гарантійний термін:

Гарантійний термін експлуатації гільз – 1 рік з дня продажу за умови дотримання споживачем правил монтажу, експлуатації, транспортування та зберігання,

Срок служби гільз - 7 років.

Виготовлено на замовлення ТОВ "Techno Systems" №271474 Адреса: Україна, 61157, м. Харків, вул. Москалівська, буд.167.

У період дії гарантійних зобов'язань та у разі виникнення претензій звертатися до представника: ТОВ «Інтерхіл» Україна, 61157, м.Харків вул. Москалівська, буд.167-Е5
тел.: +38(057)784-07-48 Email: info@tnsy.com.ua