




# DIN-РЕЙКА ОЦИНКОВАНА

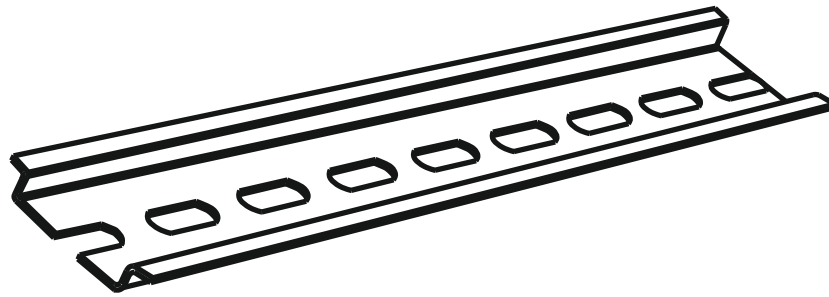

## Керівництво з експлуатації. Паспорт

### 1. Призначення:

DIN-рейка оцинкована призначена для кріплення автоматичних вимикачів, модульного обладнання та іншої апаратури.


DIN-рейка відповідає вимогам стандарту ДСТУ EN 60715.

Матеріал: сталь оцинкована (Dx511).

Покриття: цинк ZN140-275 горячого оцинкування.

\*Колір оцинковки може відрізнятися в залежності від партії.

### 2. Загальний вигляд та габаритні розміри:

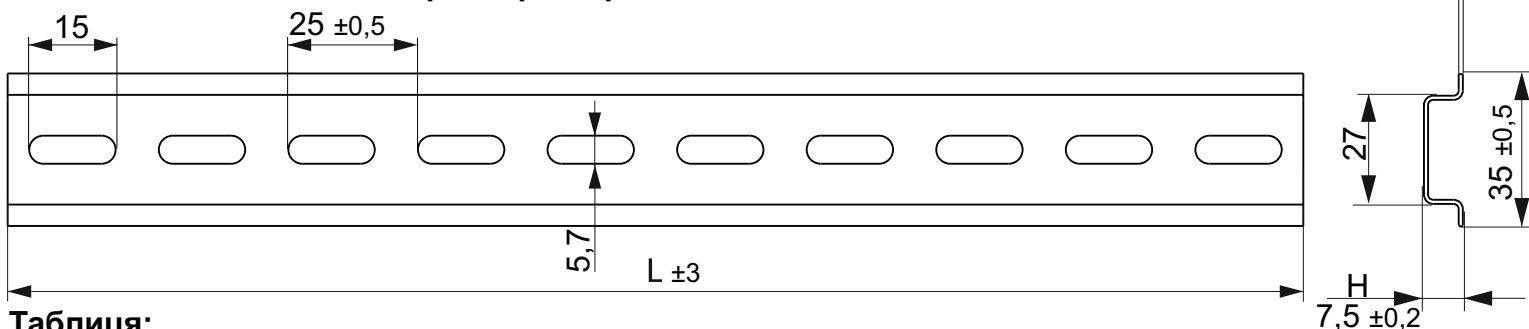

#### Таблиця:

Найменування	L1, мм	L, см (стандартні розміри)
DIN-рейка	0,6	5, 7, 10, 13, 20, 100
DIN-рейка	0,8	10, 13, 20, 25, 30, 40, 45, 60, 100, 125, 200
DIN-рейка	1,0	100, 200

\*Є можливість індивідуального виробництва по довжині та кроку перфорації

### 3. Зберігання, експлуатація та утилізація:

Зберігати в сухому провітрюваному закритому приміщенні, не більше 75% відносної вологості повітря.

Умови експлуатації виробу - від мінус 65 до плюс 80°C. Не більше 75% відносної вологості повітря.

DIN-рейка не підлягає ремонту. При виході з ладу виріб утилізувати.

Виріб утилізується шляхом передачі організаціям, які займаються прийомом та переробкою чорних металів.

### 4. Гарантія виробника:

Гарантійний строк експлуатації становить 12 місяців з дати продажу при умові дотримання споживачем правил транспортування, зберігання та експлуатації.

Строк служби виробу становить 15 років.

**Імпортер:** Власник зареєстрованої торгової марки «Techno Systems» №271474 Адреса: Україна, 61157, м. Харків, вул. Москалівська, буд. 167 Претензії приймає: ТОВ «Кабельні-Технології» Україна, 61157, м. Харків, вул. Москалівська, буд. 167-Е5, email: info@tnsy.com.ua тел: +38(057)784-07-48