
# ОБПЛЕТЕННЯ ДЛЯ КАБЕЛЮ W-PET

## Керівництво з експлуатації. Паспорт





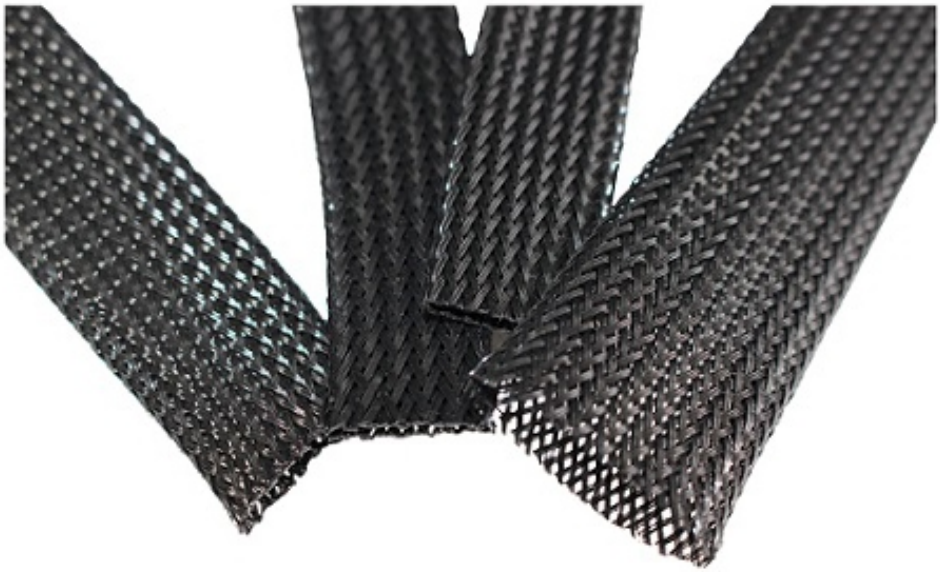

**1. Призначення:**

Обплетення для кабелю W-PET товарного знаку Techno Systems (далі - обплетення) - являє собою кабельний рукав, що розширюється, виготовлений з монофіламентних ниток ПЕТ (поліестер). Структура плетіння дозволяє обплетенню розширюватися більш ніж в 1,5 рази в порівнянні з номінальним діаметром, має гарну гнучкість і може використовуватися для об'єктів різної форми. Обплетення захищає дроти та кабелі від пошкоджень, викликаних стиранням гострими краями, сильними ударами та вібрацією.

**2. Комплектність:**

У комплект поставки входить: обплетення -1 шт.

**3. Міри безпеки:**

Забороняється! Монтувати обплетення на провідники, що знаходяться під напругою.

Використовувати обплетення як ізоляцію!

Увага! Обплетення не має електроізоляційних властивостей!

Обплетення неремонтопридатне. Допускається багаторазове використання. Після закінчення терміну служби виріб не становить небезпеки.

**4. Правила монтажу:**

Для щільного прилягання вибирайте діаметр обплетення менший, ніж діаметр кабелю, що використовується (пучка).

Для більш гнучкої посадки вибирайте діаметр обплетення рівний або трохи більший за діаметр застосовуваного кабелю (пучка).

Після вибору потрібного діаметра обплетення необхідно відрізати рукав до потрібної довжини. Якщо рукав неправильно відрізаний, він може деформуватися. Для запобігання деформації використовуйте гарячий ріжучий інструмент, наприклад, термоніж або паяльник із гострим наконечником. Нарізайте обплетення з рівномірним натисканням, щоб залишити рівний запечатаний край.

Поки кінець остигає, можна розвальцювати його, використовуючи невеликий конусоподібний предмет для фіксації. Після того, як обплетення буде обрізано за розміром, просто насуньте його на провід або кабельне введення і закріпіть на місці.

**5. Умови транспортування, зберігання та утилізації:**

Транспортування обплетення в частині впливу механічних факторів здійснюється за температури навколишнього середовища від -20 °С до +40 °С і відносної вологості 90 % при +20 °С.

Транспортування обплетення допускається будь-яким видом критого транспорту в упаковці виробника, що забезпечує запобігання упакованому виробу від механічних пошкоджень, забруднення та попадання вологи.

Зберігання обплетення здійснюється тільки в упаковці виробника в приміщеннях з природною вентиляцією при температурі навколишнього повітря від -20 °С до +40 °С та відносної вологості 60-80%. Допускається зберігання при відносній вологості 50 % та температурі +40°С.

Утилізація виробів проводиться згідно з вимогами чинного законодавства України.

**6. Гарантійні зобов’язання:**

Гарантійний термін експлуатації оплетення – 1 рік з дня продажу за умови дотримання споживачем правил експлуатації, транспортування та зберігання.

Срок служби оплетення – 7 років

Виготовлено на замовлення ТОВ “Techno Systems” №271474 Адреса: Україна, 61157, м. Харків, вул. Москалівська, буд.167.

У період дії гарантійних зобов’язань та у разі виникнення претензій звертатися до представника:

ТОВ «Інтерхіл»
Україна, 61157, м.Харків
вул. Москалівська, буд.167-Е5
тел.: +38(057)784-07-48
Email: info@tnsy.com.ua

**Таблиця 1 - Технічні характеристики**

| Артикул / Типовиконання | Параметр | | |
|---|---|---|---|
| | Номінальний діаметр, мм | Максимальний діаметр, пучка проводів, не менше, мм | Упаковка, м |
| TNSy5506813 / Обплетення для кабелю W-PET-03 (1*0.20*32) min/max. D1-6mm чорна | 1 | 6 | 100-1200 |
| TNSy5506814 / Обплетення для кабелю W-PET-04 (1*0.20*40) min/max. D2-8mm чорна | 2 | 8 | |
| TNSy5506817 / Обплетення для кабелю W-PET-06 (3*0.20*32) min/max. D4-12mm чорна | 4 | 12 | |
| TNSy5506819 / Обплетення для кабелю W-PET-08 (3*0.25*32) min/max. D6-15mm чорна | 6 | 15 | |
| TNSy5506820 / Обплетення для кабелю W-PET-10 (3*0.25*40) min/max. D7-20mm чорна | 7 | 20 | |
| TNSy5506821 / Обплетення для кабелю W-PET-12 (3*0.20*56 ) min/max. D8-24mm чорна | 8 | 24 | |
| TNSy5506822 / Обплетення для кабелю W-PET-14 (3*0.25*48) min/max. D10-28mm чорна | 10 | 28 | |
| TNSy5506823 / Обплетення для кабелю W-PET-16 (4*0.25*48) min/max. D11-26mm чорна | 11 | 26 | 50-600 |
| TNSy5506824 / Обплетення для кабелю W-PET-18 (3*0.25*64) min/max. D12-32mm чорна | 12 | 32 | |
| TNSy5506825 / Обплетення для кабелю W-PET-20 (3*0.25*72) min/max. D12-35mm чорна | 12 | 35 | |
| TNSy5506826 / Обплетення для кабелю W-PET-25 (3*0.25*80) min/max. D14-39mm чорна | 14 | 39 | |