




СТРІЧКА МОНТАЖНА ПЕРФОРОВАНА СМП ТА СТРІЧКА БАНДАЖНА ОЦИНКОВАНА СБО

Керівництво з експлуатації. Паспорт


1. Призначення:

СМП



Стрічка монтажна перфорована СМП та стрічка бандажна оцинкована СБО - призначена для посилення тари, монтажу повітропроводів та трубопроводів, а також для кріплення різних конструкцій.


СБО



Матеріал: оцинкована сталь DX51D горячого оцинкування.
Покриття: Zn (цинк) від 150 до 275 мкм "в залежності від партії".

*Колір оцинковки може відрізнитися в залежності від партії.

2. Габаритні розміри:

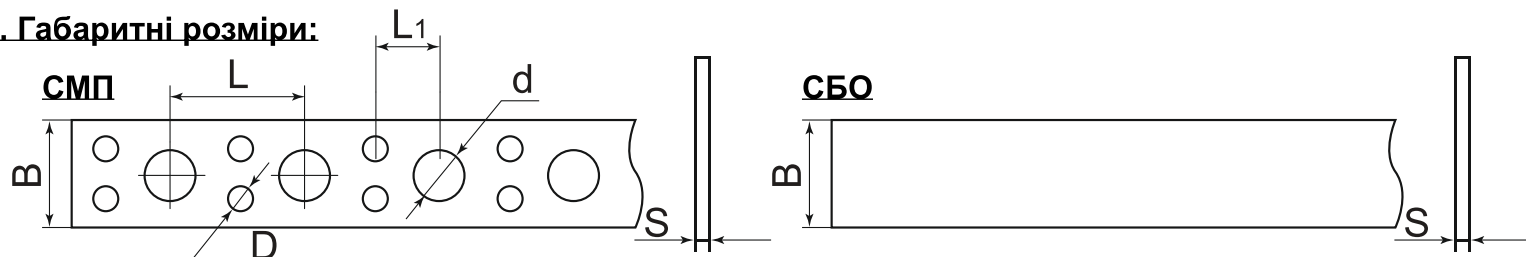

Таблиця:

Найменування	Розміри, мм						Довжина в рулоні, м:	Максимально дозволене навантаження:
	B	S	d	D	L	L1		
СМП 12x0,35	12	0,35	6,3	3	14	7	10, 25, 50, 100	0,6 Кн (60 кг)
СМП 20x0,50	20	0,50	8	3	26	13	10, 25, 50	2,2 кН (220 кг)
СМП 20x0,8	20	0,8	8	3	26	13	25	3,5 кН (350 кг)
СМП 20x1,0	20	1,0	8	3	26	13	10, 25, 50	4,2 кН (420 кг)
СБО 20x0,50	20	0,50	-	-	-	-	10, 25, 50	2,2 кН (220 кг)
СБО 20x1,0	20	1,0	-	-	-	-	25, 50	4,9 кН (490 кг)

3. Правила монтажу стрічки:

- Вибрати тип потрібної стрічки
- Відрізати необхідну монтажну довжину
- Закріпити стрічку на монтажну поверхню з допомогою отворів у стрічці (тільки для СМП)
- Для монтажу необхідного виробу обернути навколо нього стрічку монтажну/бандажну та закріпити за допомогою отвору у стрічці.

4. Транспортування та зберігання:

- Стрічку монтажну перфоровану/бандажну оцинковану в упакованному вигляді можна транспортувати автомобільним транспортом із закритим кузовом, залізничним транспортом у закритих вагонах, авіаційним транспортом у негерметизованих відсіках, річковим або морським транспортом (у трюмах), або в контейнерах усіма переліченими видами транспорту.
- Транспортування має здійснюватися відповідно до правил перевезень, що діють на кожному виді транспорту. При зберіганні та транспортуванні монтажна перфорована/бандажна оцинкована стрічка має бути захищена від механічних ушкоджень.

5. Строк служби:

Строк служби становить до 15 років з дати продажу в залежності від умов навколишнього середовища, при умові дотримання споживачем правил транспортування та зберігання.

Імпортер: Власник зареєстрованої торгової марки «Techno Systems» №271474 Адреса: Україна, 61157, м. Харків, вул. Москалівська, буд. 167 Претензії приймає: ТОВ «Кабельні-Технології» Україна, 61157, м. Харків, вул. Москалівська, буд. 167-Е5, email: info@tnsy.com.ua тел: +38(057)784-07-48