



Світильники врізні LED ROUND DOWNLIGHT,
LED SQUARE DOWNLIGHT

ПАСПОРТ

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

М. ХАРКІВ



Світильники врізні LED ROUND DOWNLIGHT, LED SQUARE DOWNLIGHT

1. Загальні відомості:

- 1.1. Світильники LED DOWNLIGHT призначені для загального та місцевого освітлення адміністративних, громадських та побутових приміщень. Світильники поділяються на такі, що встановлюються у підвісні та гіпсокартонні стелі та накладні, які монтуються на будь-яку поверхню.
- 1.2. Світильник відповідає вимогам Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, Технічному регламенту безпеки низьковольтного електричного обладнання (Декларація про відповідність виробника)
- 1.3. Ступінь захисту від впливу зовнішнього середовища IP20

2. Технічні характеристики:

- 2.1. Номінальна потужність, 6Вт/12Вт/18Вт/24Вт
- 2.2. Частота току – 50 Гц
- 2.3. Припустима напруга – 180-260 V
- 2.4. Колірова температура – 4000K
- 2.5. Кут розсіювання – 120°
- 2.6. Джерело світла – SMD 2835
- 2.7. Світловий потік, лм -70 Лм/Вт

3. Комплект поставки:

- 3.1. Світильник
- 3.2. Упаковка
- 3.3. Паспорт

4. Вимоги з техніки безпеки:

Встановлення та очищення світильника виконувати тільки при відключеному живленні.

5. Склад виробу:

Світильник складається із пофарбованого литого алюмінієвого корпусу, адаптера та світлодіодного модуля.


6. Правила експлуатації та установки:

Експлуатація світильника виконується згідно з «Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів». Розпакувати світильник, закріпити його на установчій поверхні, підключити провода до клем згідно кольорового маркування.

7. Гарантійні зобов'язання:

- 7.1. Завод-виробник (його представник в Україні) зобов'язується відремонтувати чи замінити світильник, що вийшов з ладу, не з вини покупця при умові правильної експлуатації, протягом гарантійного строку.
- 7.2. Гарантійний строк 1 рік з дати продажу
- 7.3. Строк служби у нормальних кліматичних умовах при дотриманні правил монтажу та експлуатації складає 30000 годин.

8. Схема:

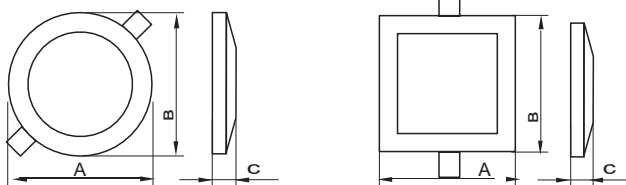

Потужність, Вт.	Температура, К	Світловий потік, Лм.	Габаритні розміри, мм.			Установчі розміри, мм.	
			A	B	C	A'	B'
3	4000	220	90	90	9	75	75
6	4000	420	120	120	9	105	105
12	4000	850	170	170	9	155	155
18	4000	1300	225	225	9	210	210
24	4000	1700	300	300	9	285	285

9. Гарантійний талон:

Місце продажу:	Дата продажу:
Підпис продавця:	Підпис покупця:
Дата обміну:	Дата обміну:

10. Дата виготовлення, номер партії, тип:

- Номер партії: 112026
- Дата виготовлення: 11.2026
- Тип: DOWNLIGHT

Імпортер та замовник: Власник зареєстрованої торгової марки «Techno Systems» №271474

Виробник, та адреса: Кінгдао Ксукінг Інтернешнел Трейд КО. ЛТД. Рм803, Бїлді 5, Лю Ксїн Чанг Чун Гардн №1 Іїнчюань Іст Роуд, Лаошан Дїстрікт, Кїнгадо Шандонг, Кїтай. Претензїї в Україні приймає: ТОВ «ІНТЕРХІП» Україна 61157, м. Харків, вул. Москалівська, буд. 167-Е5, email: info@tnsy.com.ua , тел: +38(057)784-07-48

Детальна інформація (гарантія, паспорт та інструкція): tnsy.com.ua